



山森数控
SHANSEN

山东山森数控技术有限公司

Shandong shansen Numerical Control Technology Co., Ltd

产品说明书



☑RS/40通信口

☑RS232通信口

☑E型通信口

一、RS40通信口


通信接口模块主要用于数控机床与计算机通信，有 9 芯、25 芯、USB 口、网卡插座等几种组合，根据用户要求可带传输线以及同数控系统端连接的插头。

★型号说明

RS/□-□-□-□-□-□ 另一端插头形式
 RS 为通信口系列号
 N 为带 C5 类网卡
 U 为 USB 接口
 9K 为 9 芯孔型
 9Z 为 9 芯针型
 25K 为 25 芯孔型
 25Z 为 25 芯针型
 带电缆时
 电缆长度

安装尺寸 :40 代表宽 40
 通信口内插头形式

★RS/40安装尺寸

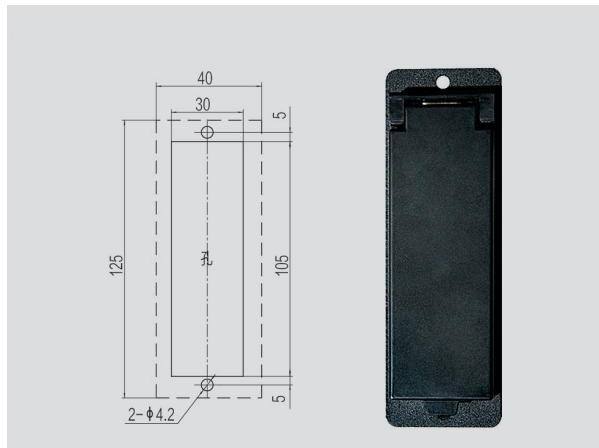

RS/40-N



RS/40-N-U



RS/40-9K




RS/40-25K




RS/40-9K-N

二、RS232通信口

★型号说明

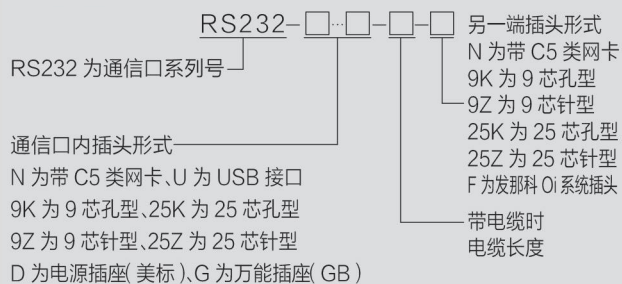

★RS232安装尺寸

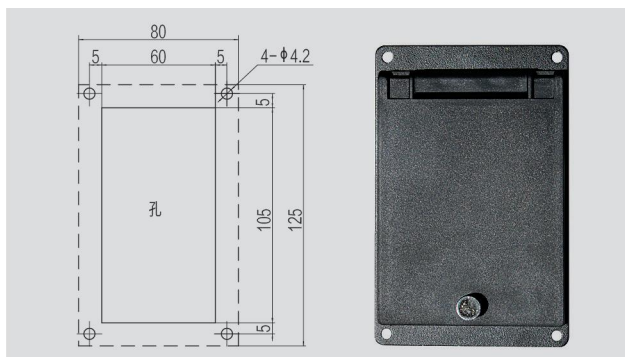

RS232-9K25K-G



RS232-25K-N-U



RS232-9K



RS232-N-U-G



RS232-9K-25K-N-D



RS232-9K-N-U-G



RS232-9K25K-1M-F
适用于发那科Oi系统



RS232-9K25K-1M-S
适用于西门子802D系统



RS232-9KN-1M-9K




RS232-9K25K-N-D-1M-N

三、E型通信口

通信接口模块主要用于数控机床与计算机通信,有 9 芯、25 芯、USB 口、网卡插座等几种组合,根据用户要求可带传输线以及同数控系统端连接的插头。荣获国家实用新型专利,专利号 ZL 2008 2 0024600 1。

★型号说明

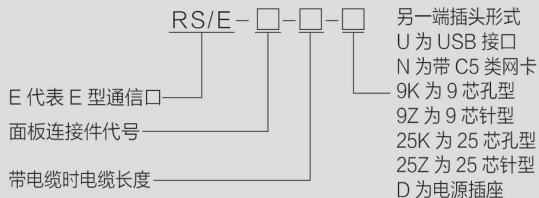

★安装使用说明

1、安装及外形尺寸

安装尺寸:

91×53mm

外形尺寸:

118×65×85mm




图1-1开口尺寸




图1-2外形尺寸

2、底座的安装与拆卸

将底座放入安装孔内,先逆时针方向旋转螺钉,使紧固在底座的压块松开,再顺时针方向旋转螺钉(见图 2-1),在螺钉的带动下,压块跟着螺钉一起转动,当压块转动 90° 后进入防转槽,继续旋转螺钉,压块被防转槽挡边挡住不再跟着旋转直至将螺钉紧固(见图 2-4)。拆卸底座时,逆时针旋转螺钉直至压块跟着旋转 90° 便可拆下底座(见图 2-3)。

3、面板连接件的安装与拆卸

面板连接件和底座采用镶嵌式连接,可根据需要更换不同的面板连接件。安装时,将面板连接件的上端放入底座的安装孔内,按下面板连接件的下端即可(见图 3-1)。拆卸时,将一字槽螺丝刀放入面板连接件下端的开启槽内用力撬便可拆下面板连接件(见图 3-2)。

4、盖的打开与上锁

当需要上锁时,直接将盖盖在底座上,卡扣在弹簧的作用下直接卡到卡槽内,然后用工具逆时针旋转锁紧块,使锁紧块上槽的方向指向“上锁”标志即上锁(见图 4-2),此时盖不能打开;当需要打开时,顺时针旋转锁紧块,使锁紧块上槽的方向指向“开锁”标志(见图 4-3),向上推动手推板,即可打开通信口盖。



壳展开

壳+芯

闭合外观



图2-1

图2-2

图2-3

图2-4



图3-1

图3-2

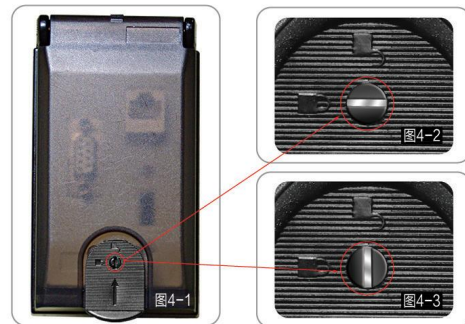


图4-1

图4-2

图4-3

★技术参数

代号	1	2	3	4	5	6	7	8
面板连接件								
备注	中国标准 多功能插座 单相 220V 5A	带USB插座 RJ45插座 D型9芯插座	带USB插座 RJ45插座 D型25芯插座	带BNC型插座 RJ45插座 D型9芯插座	带D型25芯插座 D型9芯插座	德国标准(VDE) 多功能插座 单相 230V 6A	美国标准 (NEMA5-15) 多功能插座 单相 120V 5A D型9芯插座	澳大利亚 单相 220V 5A

山东山森数控技术有限公司
Shandong shansen Numerical Control Technology Co., Ltd

☎ 0632-5800827

📍 山东省滕州市机械工业园远大路

✉ ssskxs@163.com

📠 0632-5555608



关注公众号
了解更多详情

声明：本说明书可能有技术或排版印刷的错误，因此会定期修订此说明书，并将修改后的内容纳入新版中。